

# eikon® e2s Classic

## Schnellgarsystem Mikrowelle / Tuned Impingement

### Modelle

- Standard Power     High Power



Mikrowelle



Tuned Impingement

- Hohe Flexibilität für schnelle Menüwechsel und breites Speisenangebot
- Besonders benutzerfreundlich durch einfache easyTouch Screen-Steuerung
- Hohe Produktivität dank schneller Zubereitung in Spitzenqualität
- Kompakte Abmessungen (nur 595 mm Tiefe) mit großem Innenraum
- Bis zu 20 x schneller als konventionelle Garmethoden
- Bis zu 15 % weniger Energieverbrauch
- 230 Volt-Anschluss, Plug&Play
- Stapelbar (mit Stapelkit, optional)

### Eigenschaften

- Ideal für kleine Küchen mit hoher Produktivität wie z. B. in Cafés, Tankstellen, Bäckereien oder im Vorkassenbereich im LEH
- Garen, Toasten, Grillen, Backen und Regenerieren von unterschiedlichsten frischen und TK-Speisen
- Hochleistungsmagnetron für deutlich reduzierte Garzeiten
- e2s TWIN für doppelte Produktmengen ohne weiteren Stromanschluss
- Integrierter Katalysator für flexible Aufstellung ohne Abzugshaube
- Kleine Stellfläche (nur 356 x 595 mm) mit großem Innenraum
- Einfache Bedienung dank easyTouch Screen-Steuerung mit eindeutigen Icons und ausführliche Informationen zu Menüs und Produktgruppen in mehreren Sprachen
- Einfachste Reinigung dank abgerundeter Ecken im Innenraum und abnehmbarem spülmaschinenfestem Luftfilter an der Vorderseite
- Hochwertige Edelstahl-Ausführung (außen/innen)
- Praktische Zubehör-Ablage auf dem Gerät
- Hohe Arbeitssicherheit dank hitzgeschütztem Gehäuse
- Präzise regelbare Leistungsstufen (Mikrowelle: 0%, von 5% bis 100% in 1%-Schritten; Heißluft: 0°C, von 100°C bis 275°C in 1°C-Schritten)
- Integriertes Service- und Diagnosesystem
- Besonders leiser Betrieb
- Programmierung und Updates per USB-Stick oder Internet (optional)
- Garantie: 1 Jahr auf Teile und Arbeit

### Lieferausstattung

- Garplatte
- Schaufel (Griff wärmeisoliert)
- Korb, ungelocht
- Cool-Down Schale
- Zwei Garplattenabdeckungen

### Zubehör


- Korb ungelocht (diverse Größen und Farben)
- Korb, gelocht
- Stapelkit
- Adapter zum Anschluss von 2 e2s an einer Steckdose (e2s TWIN)
- Reiniger
- Pflegespray




US LISTED




ISO 9001

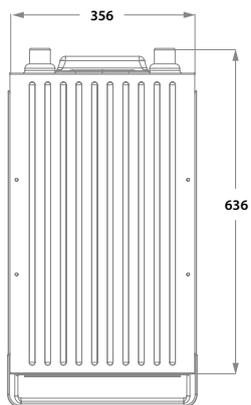


Draufsicht

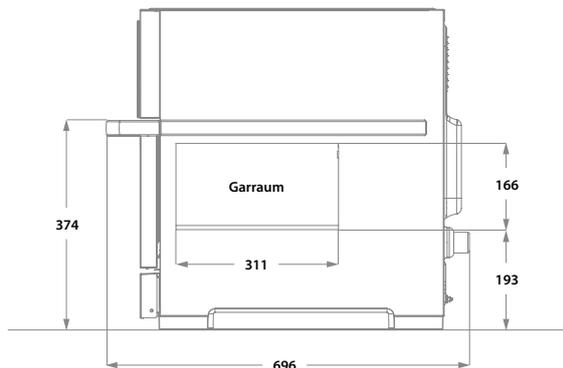

Seitenansicht

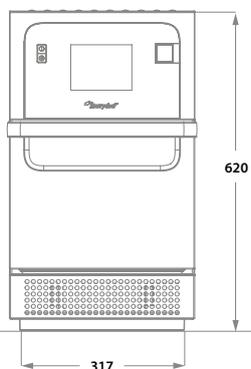

Frontansicht

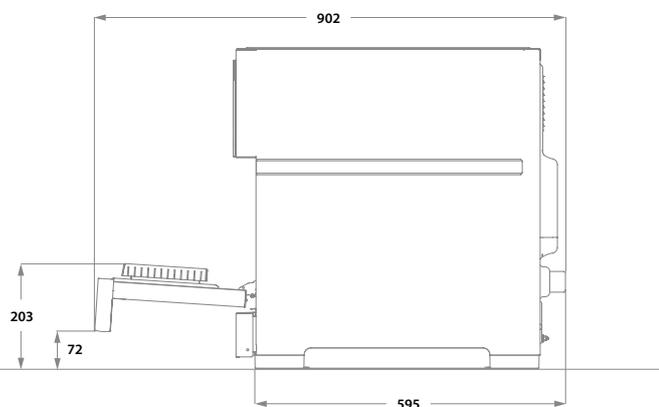

Seitenansicht

Anzahl Garprogramme 1.024 (6-stufig)  
 MenuConnect® ja  
 Absicherung 16 A / Kategorie D

Gehäuse: Abmessungen (außen) B x T x H 356 x 595 x 620 mm  
 Abmessungen (innen) B x T x H 317 x 311 x 166 mm

Modell	e2s Standard Power (1 Phase)	e2s High Power (2 Phasen)
Magnetrone	1	2
Katalysator	ja	ja
Elektro-Anschluss V/Hz*	230/50/1	400/50/2
Absicherung pro Phase A	16 D	16 D
Leistung (Mikrowelle/Heißluft) Watt	1.000/2.200	2.000/2.200
Leistung Kombimodus (Mikrowelle + Heißluft) Watt	1.000 + 1.300	2.000 + 2.200
Leistungsaufnahme Watt	3.680	2.500 + 3.300
Gewicht kg	51,7	61

\* Sonderspannungen auf Anfrage

# eikon® e2s Trend

## Schnellgarsystem Mikrowelle / Tuned Impingement

### Modelle

- Standard Power     High Power



es2 Gehäuse Trend rot und schwarz



Mikrowelle



Tuned Impingement

- Hohe Flexibilität für schnelle Menüwechsel und breites Speisenangebot
- Besonders benutzerfreundlich durch einfache easyTouch Screen-Steuerung
- Hohe Produktivität dank schneller Zubereitung in Spitzenqualität
- Kompakte Abmessungen (nur 595 mm Tiefe) mit großem Innenraum
- Bis zu 20 x schneller als konventionelle Garmethoden
- Bis zu 15 % weniger Energieverbrauch
- 230 Volt-Anschluss, Plug&Play
- 2 attraktive Designvarianten

### Eigenschaften

- Ideal für kleine Küchen mit hoher Produktivität wie z. B. in Cafés, Tankstellen, Bäckereien oder im Vorkassenbereich im LEH
- Garen, Toasten, Grillen, Backen und Regenerieren von unterschiedlichsten frischen und TK-Speisen
- Hochleistungsmagnetron für deutlich reduzierte Garzeiten
- e2s TWIN für doppelte Produktmengen ohne weiteren Stromanschluss
- Integrierter Katalysator für flexible Aufstellung ohne Abzugshaube
- Kleine Stellfläche (nur 356 x 595 mm) mit großem Innenraum
- Einfache Bedienung dank easyTouch Screen-Steuerung mit eindeutigen Icons und ausführliche Informationen zu Menüs und Produktgruppen in mehreren Sprachen
- Einfachste Reinigung dank abgerundeter Ecken im Innenraum und abnehmbarem spülmaschinenfestem Luftfilter an der Vorderseite
- Hochwertige Edelstahl-Ausführung (außen/innen)
- Praktische Zubehör-Ablage auf dem Gerät
- Hohe Arbeitssicherheit dank hitzegeschütztem Gehäuse
- Präzise regelbare Leistungsstufen (Mikrowelle: 0%, von 5% bis 100% in 1%-Schritten; Heißluft: 0°C, von 100°C bis 275°C in 1°C-Schritten)
- Integriertes Service- und Diagnosesystem
- Besonders leiser Betrieb
- Programmierung und Updates per USB-Stick oder Internet (optional)
- Garantie: 1 Jahr auf Teile und Arbeit

### Lieferausstattung

- Garplatte
- Schaufel (Griff wärmeisoliert)
- Korb, ungelocht
- Cool-Down Schale
- Zwei Garplattenabdeckungen


### Modellvarianten

- Farbiges Edelstahl-Gehäuse rot oder schwarz



### Zubehör

- Abdeckblende für Geräterückseite
- Korb ungelocht (diverse Größen und Farben)
- Korb, gelocht
- Adapter zum Anschluss von 2 e2s an einer Steckdose (e2s TWIN)
- Reiniger
- Pflegespray




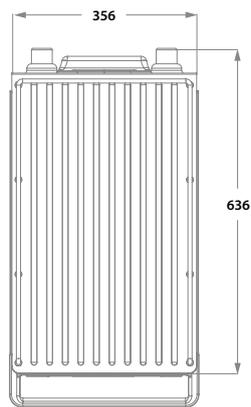

Draufsicht

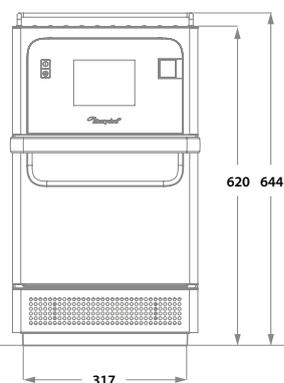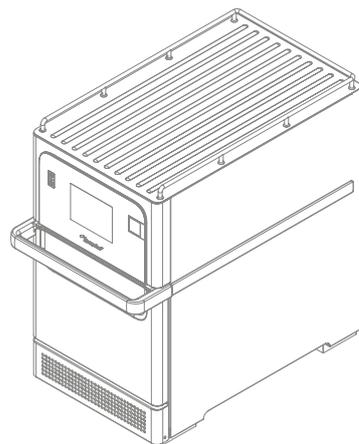

Frontansicht

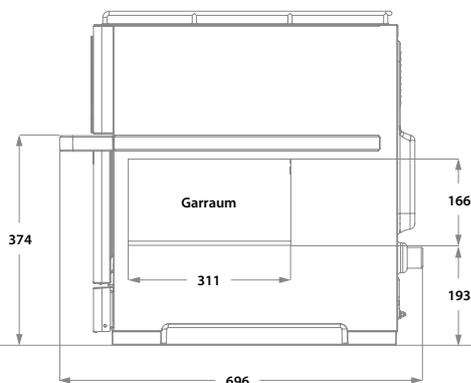

Seitenansicht

Alle Angaben in mm

Anzahl Garprogramme 1.024 (6-stufig)  
 MenuConnect® ja  
 Absicherung 16 A / Kategorie D

Gehäuse Trend: Abmessungen (außen) B x T x H 356 x 595 x 644 mm  
 Abmessungen (innen) B x T x H 317 x 311 x 166 mm

Modell	e2s Standard Power (1 Phase)	e2s High Power (2 Phasen)
Magnetrone	1	2
Katalysator	ja	ja
Elektro-Anschluss V/Hz*	230/50/1	400/50/2
Absicherung pro Phase A	16 D	16 D
Leistung (Mikrowelle/Heißluft) Watt	1.000/2.200	2.000/2.200
Leistung Kombimodus (Mikrowelle + Heißluft) Watt	1.000 + 1.300	2.000 + 2.200
Leistungsaufnahme Watt	3.680	2.500 + 3.300
Gewicht kg	51,7	61

\* Sonderspannungen auf Anfrage

# eikon® e3

## Schnellgarsystem Mikrowelle / Heißluft

### Modelle

e3 EE     e3 CEE     e3 XX     e3 CXX



e3



- Bis zu 5 x schneller als konventionelle Garmethoden
- Bis zu 15 % weniger Energieverbrauch
- Plug&Play System
- Programmierung und Updates per USB-Stick oder Internet (optional)
- Steuerung über Farb-Touch-Screen
- Integrierter Katalysator (e3 CEE, e3 CXX)
- Stapelbar mit Stapelkit (optional)
- 1.024 6-stufige Programme

### Eigenschaften

- Ideal für Systemgastronomie und Frontcooking à la minute in Back-Shops und LEH
- Hochleistungsmagnetron für deutlich reduzierte Garzeiten
- Einfache Bedienung dank „easy ToUCH®“ Steuerung mit eindeutigen Icons
- Kurzes Vorheizen (15 Min.) und Heißluft „Stand-By-Funktion“ für sofortigen Einsatz
- Hochwertige Edelstahl-Ausführung (außen / innen)
- Abnehmbarer, spülmaschinenfester Luftfilter an Vorderseite für einfache Reinigung
- Umfangreiches Sicherheitspaket (Abschaltung bei Überhitzung, Anlaufschutz bei geöffneter Tür / Lüftungsgitter und fehlendem Filter, hitzegeschütztes Gehäuse)
- Integrierter Katalysator für flexible Aufstellung ohne Abzugshaube (e3 CEE, e3 CXX)
- Mehrsprachige Steuerung mit ausführlichen Informationen zu Menüs und Produktgruppen
- „MenuConnect®“ Technologie für einfache Updates von Garprogrammen per USB-Stick
- Präzise regelbare Leistungsstufen (Mikrowelle: 0%, von 5% bis 100% in 1%-Schritten; Heißluft: 0°C, von 100°C bis 275°C in 1°C-Schritten)
- Integriertes Service- und Diagnosesystem
- Garantie: 1 Jahr auf Teile und Arbeit

### Lieferausstattung

- Drehteller
- Abnehmbare Einschubschienen


### Sonderausstattung

- „MenuConnect®“ online für Updates und Systemüberwachung per Ethernet-Verbindung

### Zubehör

- Ofen- und Grillbleche
- Drehtellerauflage, Teflon
- Griff für Ofenblech
- Drehscheibe
- Grillblech, rund
- Eierring
- Reiniger
- Pflegespray



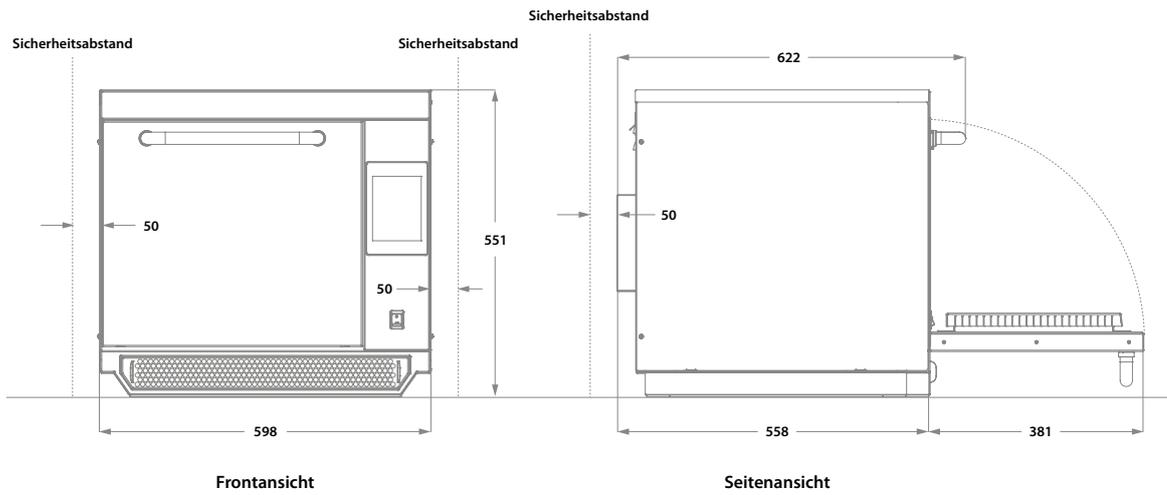

Alle Angaben in mm

Garprogramme	1.024 (6-stufig)
Abmessungen (außen) B x T x H	598 x 558 x 551 mm*
Abmessungen (innen) B x T x H	332 x 325 x 319 mm
Gewicht	62,5 kg
Magnetron	1
MenuConnect®	ja
Absicherung	16 A / Kategorie C
Stapelbar	mit Stapel-Kit

\* Höhe inkl. Standfüße; Tiefe ohne Griffe + 51 mm

Modell	e3 EE	e3 CEE	e3 XX	e3 CXX
Katalysator	-	ja	-	ja
Elektro-Anschluss V/Hz*	230/50/1	230/50/1	400/50/2	400/50/2
Absicherung pro Phase A	16 C	16 C	16 C	16 C
Leistung (Mikrowelle / Heißluft) Watt	700/3.000	700/3.000	1.000/3.000	1.000/3.000
Leistung Kombimodus (Mikrowelle + Heißluft) Watt	700 + 1.500	700 + 1.500	1.000 + 3.000	1.000 + 3.000
Leistungsaufnahme Watt	3.000	3.000	4.700	4.700

\* Sonderspannungen auf Anfrage

# eikon<sup>®</sup> e4 / e4s

## Schnellgarsystem Mikrowelle / Impingement

### Modelle

e4     e4s



e4



- Bis zu 15 x schneller als konventionelle Garmethoden
- Bis zu 15 % weniger Energieverbrauch
- Plug&Play System
- Programmierung und Updates per USB-Stick oder Internet (optional)
- Steuerung über Farb-Touch-Screen
- Integrierter Katalysator
- Stapelbar mit Stapelkit (optional)
- 1.024 6-stufige Programme

### Eigenschaften

- Ideal für große Produktionsmengen beispielsweise in der Systemgastronomie
- 2 Hochleistungsmagnetrone für deutlich reduzierte Garzeiten
- Einfache Bedienung dank „easy ToUCH“ Steuerung mit eindeutigen Icons
- Kurzes Vorheizen (15 Min.) und Heißluft „Stand-By-Funktion“ für sofortigen Einsatz
- Hochwertige Edelstahl-Ausführung (außen / innen)
- Abnehmbarer, spülmaschinenfester Luftfilter an Vorderseite für einfache Reinigung
- Umfangreiches Sicherheitspaket (Abschaltung bei Überhitzung, Anlaufschutz bei geöffneter Tür / Lüftungsgitter und fehlendem Filter, hitzegeschütztes Gehäuse)
- Integrierter Katalysator für flexible Aufstellung ohne Abzugshaube
- Mehrsprachige Steuerung mit ausführlichen Informationen zu Menüs und Produktgruppen
- „MenuConnect“ Technologie für einfache Updates von Garprogrammen per USB-Stick
- Präzise regelbare Leistungsstufen (Mikrowelle: 0%, von 5% bis 100% in 1%-Schritten; Heißluft: 0°C, von 100°C bis 275°C in 1°C-Schritten)
- Integriertes Service- und Diagnosesystem
- Bitte beachten: eikon e4s Öfen sind nicht für proteinhaltige Produkte geeignet
- Garantie: 1 Jahr auf Teile und Arbeit

### Lieferausstattung

- Einschubschienen


### Sonderausstattung

- „MenuConnect“ online für Updates und Systemüberwachung per Ethernet-Verbindung

### Zubehör

- Ofenbleche
- Griff für Ofenblech
- Cool Down Schale
- Grill Set (4 Grills, 4 Griffe, 2 Grillrahmen)
- Selbstsichernde Grillroste
- Brot-Backkorb
- Baguetteblech, elastisch
- Reiniger
- Pflegespray



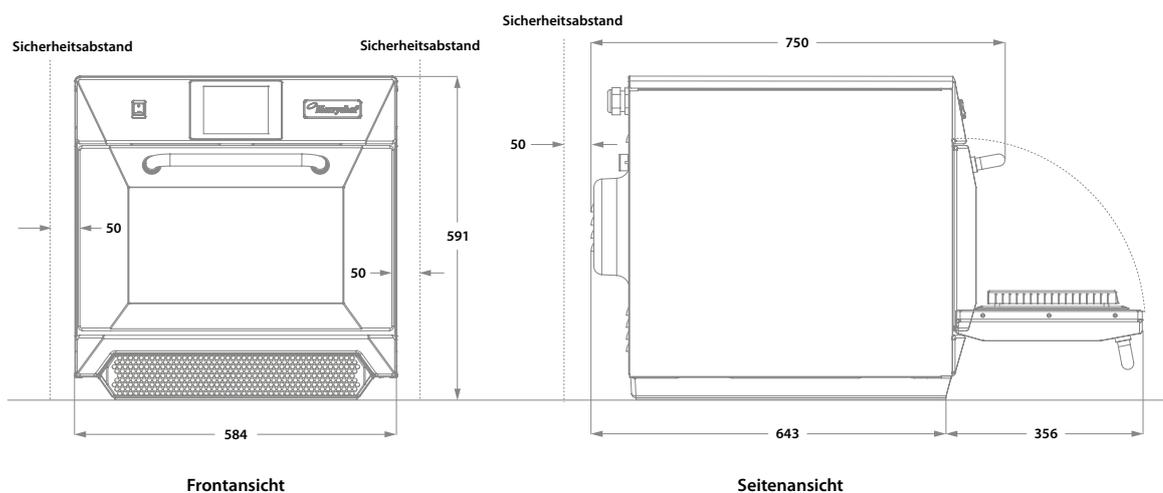

Alle Angaben in mm

Garprogramme	1.024 (6-stufig)
Abmessungen (außen) B x T x H	584 x 643 x 591 mm*
Abmessungen e4 (innen) B x T x H	375 x 312 x 218 mm
Abmessungen e4s (innen) B x T x H	375 x 371 x 218 mm
Gewicht	82,5 kg
Magnetron	2
MenuConnect®	ja
Absicherung	32 A / Kategorie C
Stapelbar	mit Stapel-Kit

\* Höhe inkl. Standfüße; Tiefe ohne Griffe + 51 mm

Modell	e4	e4s
Katalysator	ja	ja
Elektro-Anschluss V/Hz*	400 / 50 / 3	400 / 50 / 3
Leistung (Mikrowelle / Heißluft) Watt	1.500 / 3.200	1.800 / 3.200
Leistung Kombimodus (Mikrowelle + Heißluft) Watt	1.500 + 3.200	1.800 + 3.200
Leistungsaufnahme Watt	7.000	6.200

\* Sonderspannungen auf Anfrage